

# Fahrkran 12t

Spezialkran zum Handling von Maschinen und Anlagenteilen unter beengten Verhältnissen.



## ALLGEMEINES


Mit unserem Fahrkran lassen sich bis zu 12t schwere Teile ohne Abstützung verfahren. Unser Fuhrpark umfasst verschiedene Krane von 12t-68t Tragfähigkeit.

### Sonderausstattung:

- ✓ Manuell verstellbare Knickspitze (JiB), um auch in die hinterste Ecke zu gelangen.


## TECHNISCHE DATEN

Eigengewicht	13 000 kg
Tragkraft	12 000 kg max.
Außenmaße	Höhe: 2,40 m Länge: 4,32 m Breite: 2,10 m
Antrieb	Elektro
Bereifung	superelastik

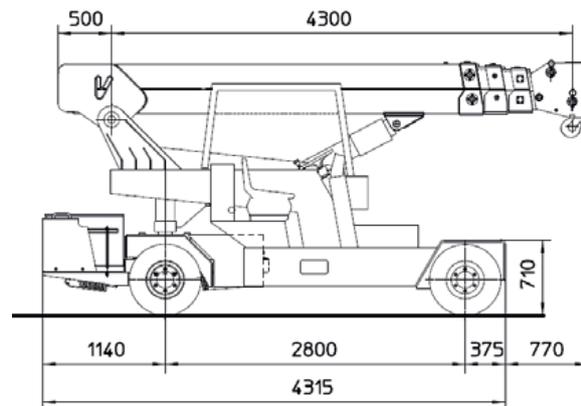


## TRAGFÄHIGKEIT

Traglastdiagramm (t)

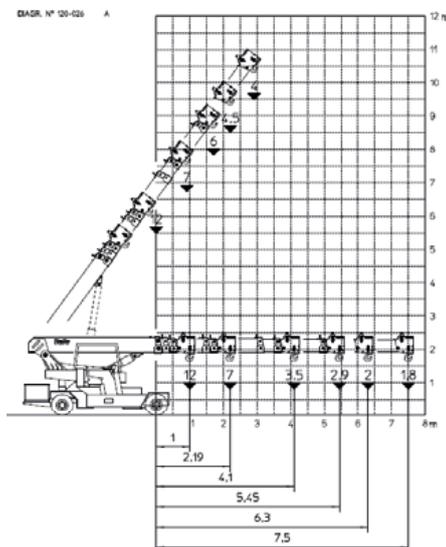

Mit Montagespitze (JiB)

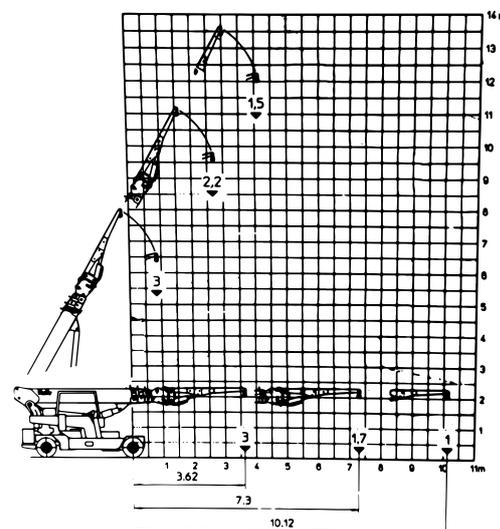

# TRAGFÄHIGKEIT

