

# Fahrkran 13t


Flexibel durch austauschbare Lastaufnahmen






## ALLGEMEINES

Funkgesteuerter Kompaktkran zum feinfühligem Handling schwerer Lasten und Montagearbeiten unter beengten Verhältnissen.

### GABELTRÄGER MIT HYDRAULISCHER ZINKENVERSTELLUNG

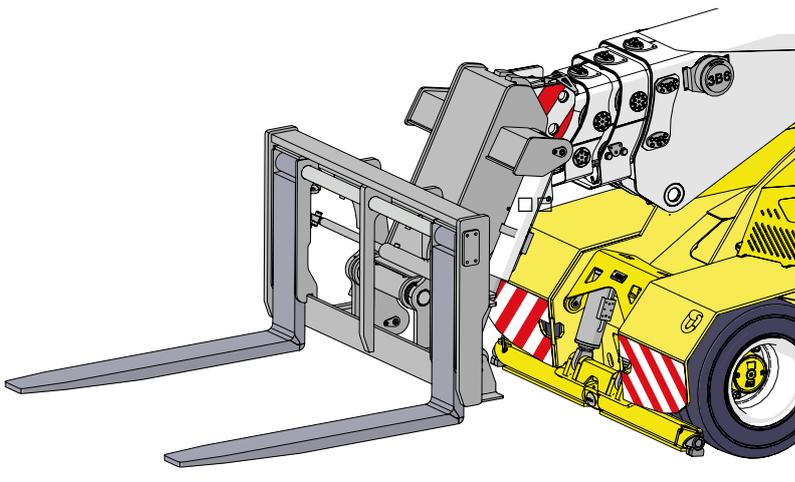


### NEIGBARER KOPF



### HYDRAULISCHE MONTAGESPITZE

Tragkraft	6,5t
Länge	2,0 m - 2,7 m



- ✓ hydraulische Verlängerung
- ✓ hydraulisch neigbar

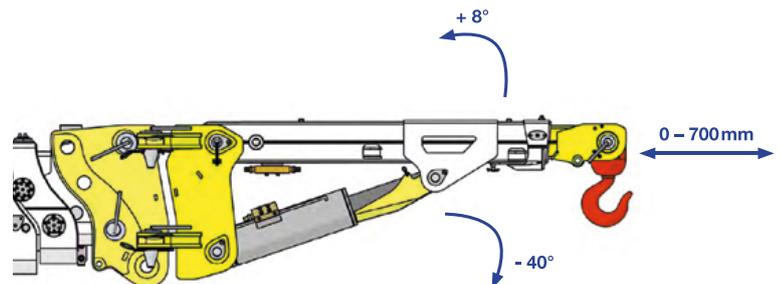





## TECHNISCHE DATEN

Antrieb	Elektro (80 V – 2 x 8,5 KW), vorne
Tragfähigkeit	13 000 kg
Einsatzgewicht max.	14 490 kg
Einsatzgewicht min.	10 490 kg
Fahrzeuglänge	4,03 m
Gesamtlänge	4,4 m
Gesamtbreite	1,85 m
Wenderadius	3,57 m
Gesamthöhe	1,99 m
Teleskoparm	4-fach
Abstützung	vorne, hydraulisch

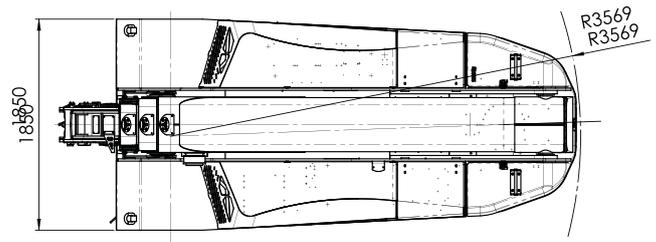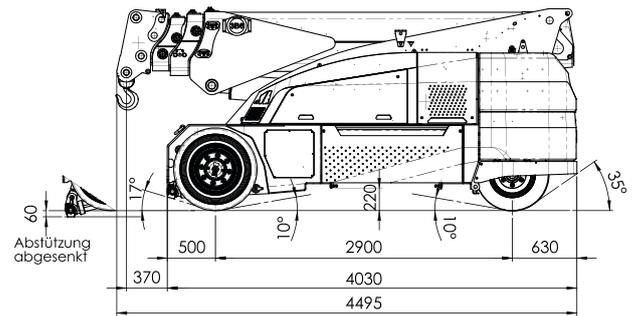


## AUSSTATTUNG


Energieversorgung	Panzerplatten Batterien 900 AH
Ladung	Einbauladegerät, HF
Bereifung	Super Elastik, weiß – non marking
Sicherheit	Elektronischer Lastmomentbegrenzer, Blitzleuchte, Motionalarm
Bedienung	Sämtliche Funktionen und Anzeigen werden mit der übersichtlichen Funkfernsteuerung gesteuert Sämtliche Funktionen und Anzeigen werden mit der übersichtlichen Funkfernsteuerung gesteuert

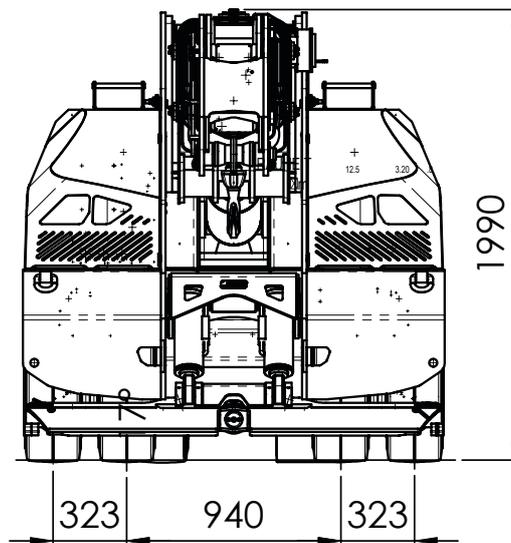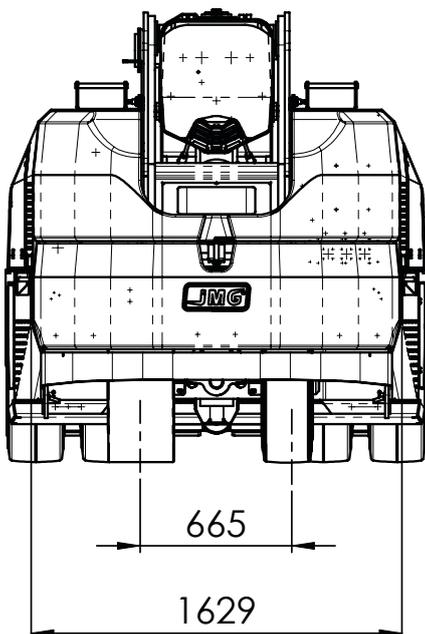


Traglast mit Haken

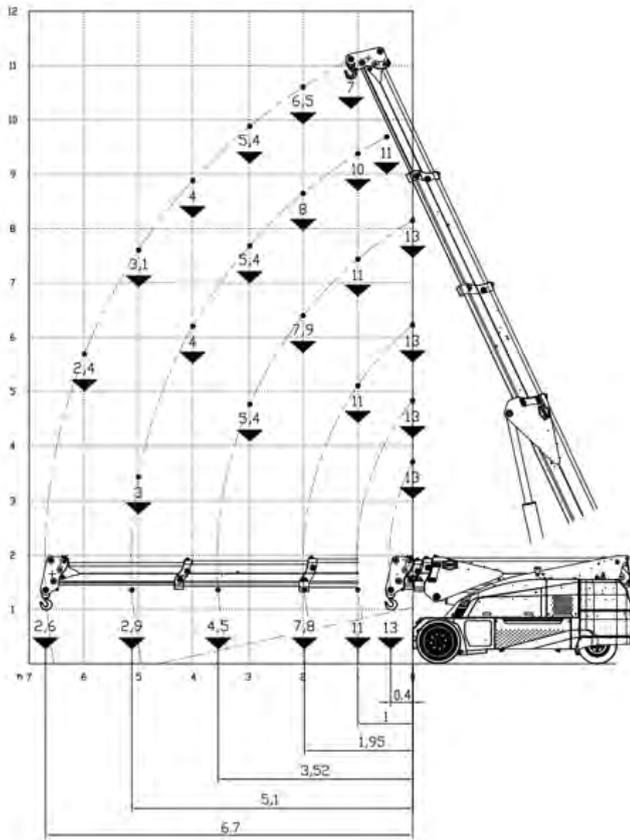

Traglast mit Gabelzinken

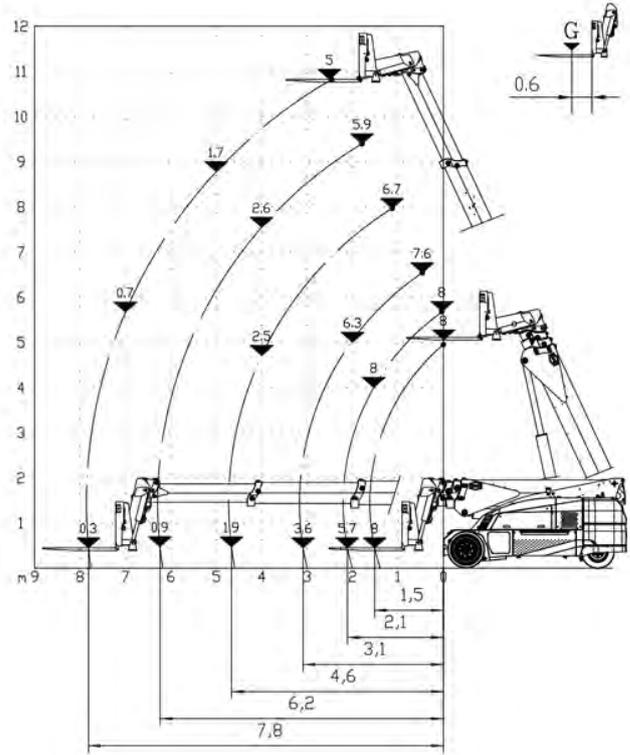

Traglast mit Hydr. Montagespitze ausgefahren

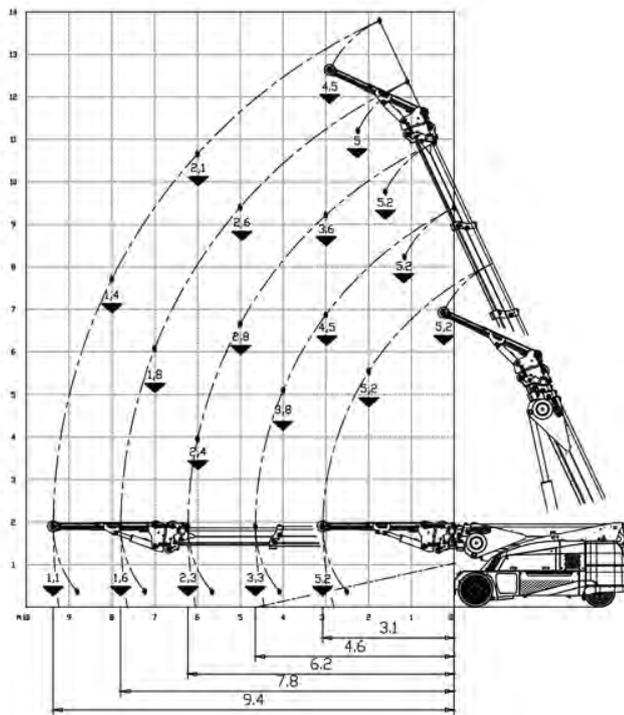

Traglast mit hydr. Montagespitze eingefahren

